
Gateway e:bus DALI

E-BUS DALI Gateway | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Конференц-залы
- Помещения для проведения массовых мероприятий

Преимущества продукта

- Возможность адресации по протоколу DALI
- Включение и регулирование силы света до 256 ЭПРА DALI

Характеристики продукта

- Питание элементов управления по коммуникационной шине


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	24,0 В
------------------------	--------

Размеры и вес

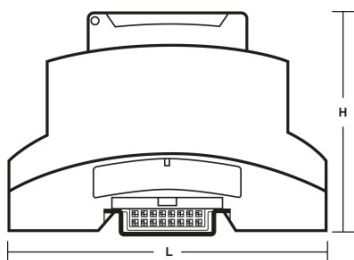

Длина	90,0 mm
Ширина	54,0 mm
Высота	60,0 mm
Вес продукта	130,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Количество выходов	1
Способ монтажа	DIN rail mounting


Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	III

Оборудование/аксессуары




– Необходимо питание 24 В (напр., PS 30)

Техническое описание продукта



Others graphics

Загрузка данных

Файл
 Brochures Scenes
 Declarations of conformity Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
 Installation guide Technical instructions

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321957085	Gateway e:bus DALI	Shipping carton box 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	4.63 дм ³	1234.24 г

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.