

HO 39 W/865

LUMILUX T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, высокая светоотдача



Области применения

- Промышленность
- Общественные здания
- Офисы
- Туннели, подземные пешеходные переходы
- Автопарковки

Преимущества продукта

- Отличный световой поток
- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX T8
- Уменьшенный до 50 % объем по сравнению с аналогичными лампами T8
- Естественные цвета

Характеристики продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Длительный средний срок службы: до 24 000 ч (при работе с ЭПРА QUICKTRONIC)
- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a : от 80 до 89)
- Диммируемый



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная мощность	38,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	75 лм/Вт
Мощность	38,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	2850 лм
Световой поток при 25 °С	2850 лм
Световой поток при 35 °С	3325 лм
Цветность	865
Цветовая температура	6500 К
Номинальный световой поток	2850 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool Daylight
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,95
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,93
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,92
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,89

Размеры и вес



Диаметр трубки	16 mm
Длина	849,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	849,00 mm

Техническое описание продукта

Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	19000 h ¹⁾
Срок службы	24000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,85
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	24000 h
Номинальный срок службы	24000 h

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G5
Содержание ртути в лампе	1,5 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Подходит только для режима с ЭПРА/Лампа рассчитана на температуру внутри светильника 30...40 °C; оптимальный световой поток достигается при 35 °C

Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Да
Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	42 кВт·ч/1000 ч

Техническое описание продукта

Распределение силы света

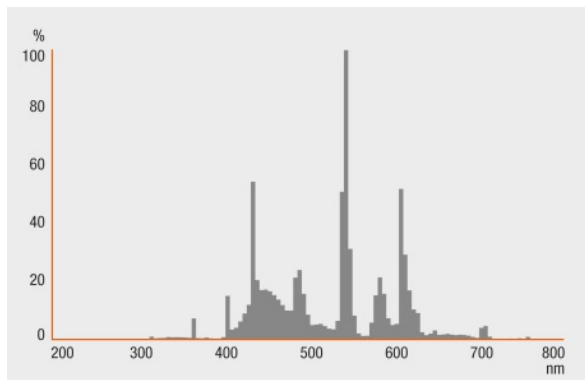

Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM




Guarantee


Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300453514	HO 39 W/865	Shipping carton box 40	900 mm x 92 mm x 194 mm	16.06 дм ³	4054.00 g
4050300591681	HO 39 W/865	Shipping carton box 20	882 mm x 83 mm x 104 mm	7.61 дм ³	2280.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

HO 39 W/865

LUMILUX T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, высокая светоотдача

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
HO 39 W/865	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	0.19 A	42.00 Вт	3100 лм	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	0.36 A	80.00 Вт	3100 лм	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.18 A	41.00 Вт	3100 лм	1
	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	0.18 A	41.80 Вт	3100 лм	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.36 A	81.00 Вт	3100 лм	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 Вт	3100 лм	2
	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	0.18 A	41.80 Вт	3100 лм	1
	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	0.36 A	82.00 Вт	3100 лм	2
	QTP5 1x24-39	4008321329110	0.18 A	41.00 Вт		1
	QTP5 1x24-39	4008321329110	0.18 A	41.00 Вт	3100 лм	1
	QTP5 2x24-39	4008321329417	0.36 A	82.00 Вт		2
	QTP5 2x24-39	4008321329417	0.36 A	82.00 Вт	3100 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.18 A	41.00 Вт	3100 лм	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.13 A	41.00 Вт	3100 лм	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.24 A	88.00 Вт	3100 лм	2