

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Светодиодные прожектора



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65



**TECHNICAL DATA**

**Электрические параметры**

<b>Режим эксплуатации</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Номинальная мощность</b>	150,00 Вт
<b>Номинальное напряжение</b>	220...240 В
<b>Частота сети</b>	50/60 Hz
<b>Коэффициент мощности λ</b>	>0,90


**Фотометрические данные**

<b>Цветовая температура</b>	6500 К
<b>Световой поток</b>	15000 лм
<b>Цветность света (обозначение)</b>	Cool Daylight
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	≥80
<b>Стандартное отклонение эллипса соотв.</b>	≤5 sdcм

**Светотехнические параметры**

<b>Угол излучения</b>	100,00 °
-----------------------	----------

**Размеры и вес**

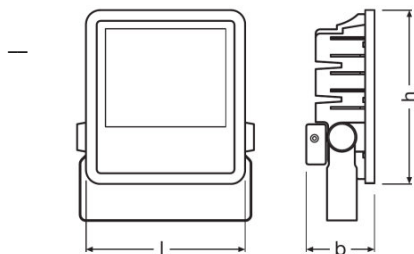

<b>Длина</b>	298,0 mm
<b>Ширина</b>	269,0 mm
<b>Высота</b>	128,0 mm

**Цвета и материалы**

<b>Материал корпуса</b>	Aluminum
<b>Цвет продукта</b>	Black
<b>Материал покрытия (колбы)</b>	Glass

**Температуры и условия управления**

Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

## Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	30000

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 дм <sup>3</sup>	5866.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.