

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 20 | Прожектор мощностью 20 Вт с симметричным светораспределением



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Автопарковки и тоннели
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Знак D в соответствии с EN 60598-2-24 для предприятий, которые подвержены риску возникновения пожара, например, ввиду накопления пыли

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- 3 года гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Эффективность светильника: до 110 лм/Вт
- Симметричный пучок: 100° x 100°
- Монтажный кронштейн с изменяемым углом на 180°
- Тип защиты: IP65
- Ударопрочность: IK07
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C
- Подключение кабелем длиной 1 м, обязательна проводка



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Режим эксплуатации	Integrated LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Частота сети	50/60 Hz


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	2200 лм
Световая отдача	110 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	100 ° x 100 °
----------------	---------------

Размеры и вес

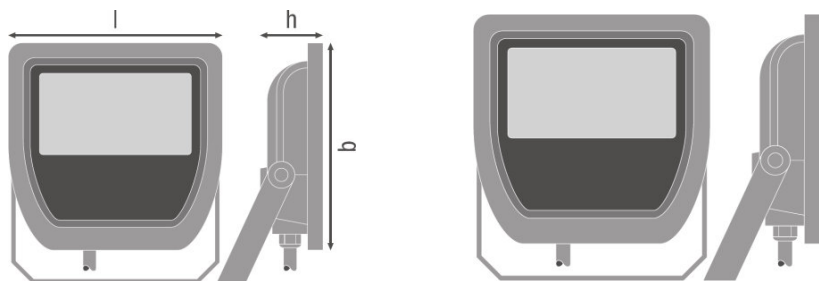

Длина	130,0 mm
Ширина	140,0 mm
Высота	41,0 mm
Вес продукта	560,00 g
Длина кабеля	1000 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет корпуса	Black

Цвет продукта	Black
Материал покрытия (колбы)	TEMPERED GLASS

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	30000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	15000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall / Ceiling / Floor


Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый


Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK07
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG 0
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

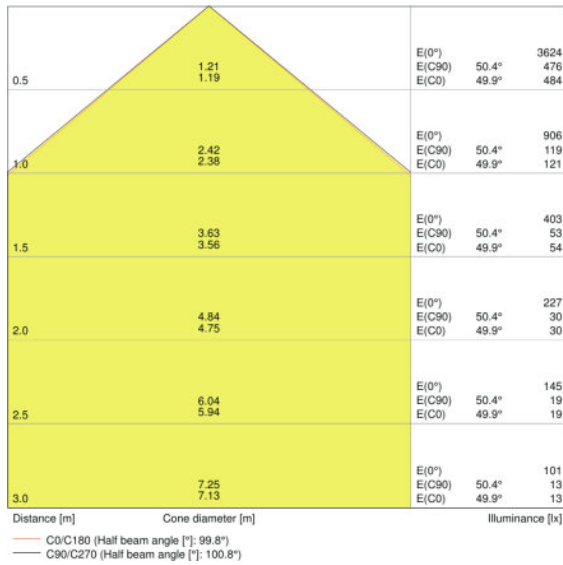

LDC typ cone

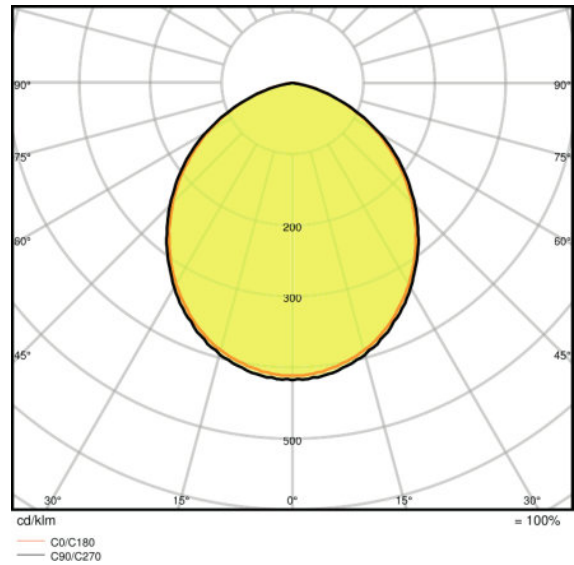

LDC typ polar

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075097483	FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	Shipping carton box 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	16.43 дм ³	6780,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.