

## QTi 2X35/49/80 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 | Диммируемый ЭПРА 1...10 В для ЛЛ 16 мм



### Области применения

- Подходит для установки в составе систем аварийной сигнализации
- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

### Преимущества продукта

- Одинаковый световой поток при питании от сети постоянного и переменного тока
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Регулирование силы света амальгамных ламп без мерцания или сокращения срока службы
- Очень высокий КПД благодаря использованию технологии отключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- ЭПРА соответствуют стандарту MINERGIE благодаря очень низкому энергопотреблению в режиме ожидания
- Конфигурируемые характеристики аварийного энергоснабжения

### Характеристики продукта

- Управление через интерфейс 1 – 10 В
- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Диапазон регулирования силы света: световой поток 1 – 100 %
- Розжиг лампы: в течение 0,6 с
- Срок службы: > 100 000 ч (для T = 65 °C при T<sub>c</sub>)
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Индекс энергоэффективности EEI: A1 BAT
- Защита от перегрева: терморегулирование при высоких температурах t<sub>c</sub>
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	154...276 В
Рабочая частота	44...120 кГц
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>10 А (В)</b>	5 <sup>1)</sup>
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>16 А (В)</b>	9 <sup>1)</sup>
Пусковой ток	60 А

<sup>1)</sup> Type B

### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,6 s <sup>1)</sup>
-----------------	---------------------

<sup>1)</sup> оптимальный пуск с предварительным нагревом

### Размеры и вес



Длина	423,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	415,0 mm
Вес продукта	370,00 g
Длина проволоки на стороне ввода	8,0...9,0 mm <sup>1)</sup>
Длина проволоки на стороне вывода	8,0...9,0 mm <sup>1)</sup>
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> <sup>2)</sup>
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Комбинированный провод

<sup>2)</sup> Массивные жилы / Гибкий

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	+10...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

### Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	100000 h <sup>1)</sup>
------------------------	------------------------

<sup>1)</sup> При температуре корпуса = 65°C при tc / 10 % выходов из строя

### Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	1...10 V
Диапазон регулировки яркости	1...100 % <sup>1)</sup>
С регулировкой яркости	Да
Предохранитель	Автоматический выключатель, реверсивный
Защита от перегрева	Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point
Подходит для аварийного освещения	Да
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2


<sup>1)</sup> Световой поток

### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / EL / GOST / RCM / CCC
<b>EEI</b> – Класс энергоэффективности	A1 BAT
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20





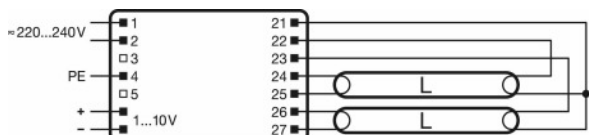





# Техническое описание продукта

## Схема подключения













## Wiring diagram

### Загрузка данных

Файл	
	Addon Technical Information Frequent switching Quicktronic
	Addon Technical Information ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM
	Brochures Applications and luminaires solutions
	Certificates EMC-Marks approval
	Certificates INOTEC
	Certificates ENECVDE-Marks approval
	Certificates Manufacturer's declaration Burning-in of fluorescent lamps
	Certificates Manufacturer's declaration Low stand-by
	Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching

## Техническое описание продукта

	Certificates VDE-EMC-CERTIFICATE QTl DALI DIM
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Installation/Operation notice Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Installation/Operation notice Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)
	Operating instructions EAC QTl T5 DIM
	CAD data 3-dim 423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 423x30x21 1881282
	CAD data PDF 423x30x21 1881282

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300870984	QTl 2X35/49/80 DIM	Shipping carton box 20	435 mm x 96 mm x 170 mm	7.10 дм <sup>3</sup>	7642.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## QTi 2X35/49/80 DIM

### QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 | Диммируемый ЭПРА 1...10 В для ЛЛ 16 мм

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
QTi 2x35/49/80 DIM	DULUX L 80 W	0.74 А	165.00 Вт	6000 лм	2
	DULUX L 80 W CONSTANT	0.74 А	165.00 Вт	6000 лм	2
	HE 35 W	0.34 А	74.00 Вт	3300 лм	2
	HE 35 W XT	0.34 А	74.00 Вт	3300 лм	2
	HO 45 W ES	0.45 А	101.00 Вт	4600 лм	2
	HO 49 W	0.46 А	103.00 Вт	4300 лм	2
	HO 49 W CONSTANT	0.46 А	103.00 Вт	4450 лм	2
	HO 73 W ES	0.72 А	165.00 Вт	6400 лм	2
	HO 80 W	0.74 А	165.00 Вт	6150 лм	2
	HO 80 W CONSTANT	0.74 А	165.00 Вт	6800 лм	2
HO 80 W XT	0.74 А	165.00 Вт	6150 лм	2	