

## DULUX L 80 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Компактные люминесцентные лампы не интегрированные для ЭПРА и ЭМПРА, цоколь 2G11



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

### Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Выдающийся световой поток
- Выдающаяся относительная световая эффективность
- Длительный сервисный срок службы
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC
- Уменьшенная более чем вдвое длина по сравнению с трубчатыми флуоресцентными лампами
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Регулируемый (1 – 100 % с QUICKTRONIC QT<sub>i</sub> DALI/DIM)
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным ПРА



## Техническое описание продукта

– Также доступна в синей цветности

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	80,0 Вт
Мощность	80,00 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	6500 лм
Световой поток при 25 °С	6500 лм
Световой поток	6500 лм
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,80
Яркость	3,7 кд/см <sup>2</sup>

#### Размеры и вес

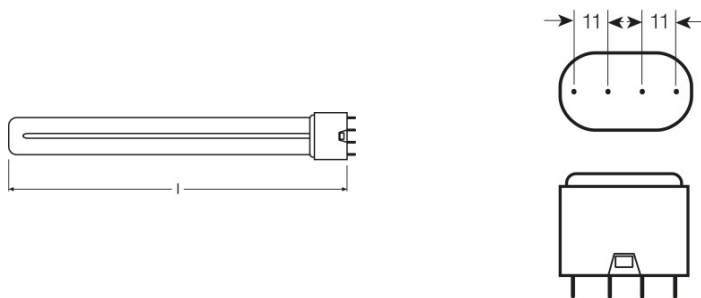

Диаметр	17,5 mm
Общая длина	565,0 mm
Диаметр трубки	17,5 mm
Длина	565,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	565 mm
Длина с цоколем без штырьков	565,00 mm
Внешняя колба	T16
Максимальный диаметр	17,0 mm

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

### Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h <sup>1)</sup>
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	HF
Срок службы	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

### Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

### Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	88 кВт·ч/1000 ч


### Классификация

Международная система кодирования ламп	FSDH-80/840-/P/-2G11-43,9/565
--	-------------------------------

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---

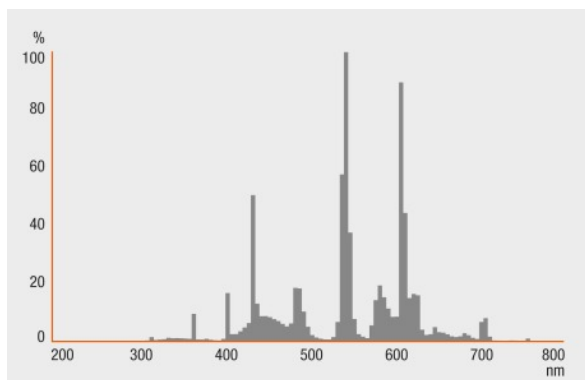

Spectral power distribution

---

### Оборудование/аксессуары

- Подходит для стандартных ПРА и пусковых устройств
- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300665481	DULUX L 80 W/840 2G11	Shipping carton box 10	275 mm x 138 mm x 443 mm	16.81 дм <sup>3</sup>	2060.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- ▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

- ▶ [www.osram.com/system-guarantee](http://www.osram.com/system-guarantee)

## Техническое описание продукта

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## DULUX L 80 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Компактные люминесцентные лампы не интегрированные для ЭПРА и ЭМПРА, цоколь 2G11

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
DULUX L 80W/840 2G11	QT 1x80 DIM	4008321640314	0.36 A	82.00 Вт	6150 лм	1
	QT 2x80 DIM	4008321640413	0.72 A	163.20 Вт	6150 лм	2
	QT-FQ 2x80	4050300825564	0.76 A	175.00 Вт	6150 лм	2
	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	0.40 A	88.00 Вт	6000 лм	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.38 A	85.00 Вт	6000 лм	1
	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	0.74 A	165.00 Вт	6000 лм	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.70 A	167.00 Вт	6000 лм	2
	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	0.40 A	88.00 Вт	6000 лм	1
	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	0.74 A	165.00 Вт	6000 лм	2
	QTP5 1x80	4008321329059	0.38 A	86.00 Вт	6000 лм	1