

L 58 W/835

LUMILUX T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



Области применения

- Общественные здания
- Офисное освещение
- Промышленность
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Уличное освещение

Преимущества продукта

- Хорошая экономичность благодаря высокому КПД

Характеристики продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a : от 80 до 89)
- Диммируемый
- Трехкомпонентный высококачественный состав люминофора: LUMILUX



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	58,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	90 лм/Вт
Мощность	58,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	5200 лм
Световой поток при 25 °С	5200 лм
Цветность	835
Цветовая температура	3500 К
Номинальный световой поток	5200 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX White
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,89

Размеры и вес

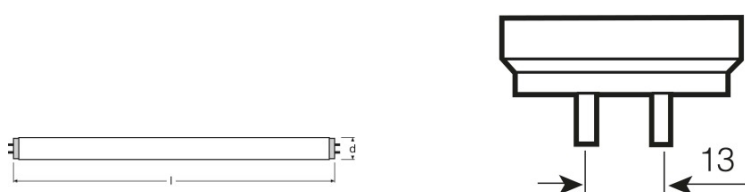

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Диаметр трубки	26 mm
Длина	1500 mm
Длина с цоколем без штырьков	1500,00 mm

Техническое описание продукта

Диаметр	26,0 mm
Максимальный диаметр	26,0 mm

Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	18000 h ¹⁾
Срок службы	20000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	20000 h
Номинальный срок службы	20000 h

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G13
Содержание ртути в лампе	2,3 mg
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Да
Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	68 кВт·ч/1000 ч

Техническое описание продукта

Распределение силы света

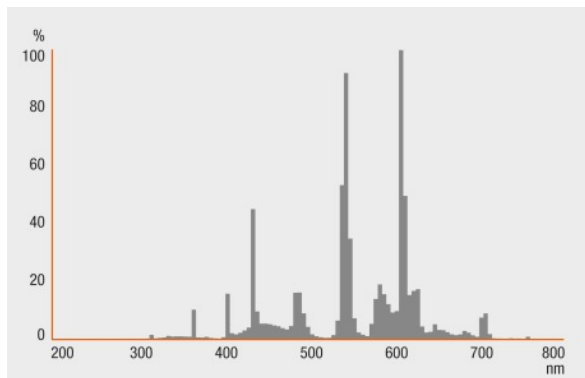

Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM



Guarantee

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300448008	L 58 W/835	Shipping carton box 25	1076 mm x 612 mm x 145 mm	95.48 дм ³	6270.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

L 58 W/835

LUMILUX T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
L 58W/835	HF 1x58/230-240 DIM		0.25 A	58.00 Вт	5000 лм	1
	HF 2x58/230-240 DIM		0.48 A	116.00 Вт	5000 лм	2
	QT 1x58 DIM	4008321645609	0.25 A	55.70 Вт	5000 лм	1
	QT 2x58 DIM	4008321645814	0.48 A	110.00 Вт	5000 лм	2
	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.24 A	54.00 Вт	5000 лм	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	0.48 A	110.00 Вт	5000 лм	2
	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	0.24 A	54.00 Вт	5000 лм	1
	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	0.48 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.24 A	55.00 Вт	5000 лм	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.47 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	QTi 2x58 DIM		0.47 A	108.00 Вт	5000 лм	2
	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	0.25 A	56.00 Вт	5000 лм	1
	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	0.47 A	108.00 Вт	5000 лм	2
	QTP5 1x54	4008321329394	0.25 A	55.00 Вт	5000 лм	1
	QTP5 2x54	4008321329097	0.48 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	QTP8 1x58	4008321131669	0.24 A	55.00 Вт	5000 лм	1
	QTP8 2x58	4008321131683	0.45 A	110.00 Вт	5000 лм	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.25 A	54.00 Вт	5000 лм	1

Техническое описание продукта

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.49 A	112.00 Вт	5000 лм	2