

## L 18 W/76

OSRAM NATURA T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, для демонстрации продуктов питания



### Области применения

- Пекарни, мясоперерабатывающие предприятия, мясные магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Идеально подходит для пищевой отрасли (DIN 10504)

### Преимущества продукта

- Специально адаптированное спектральное распределение
- Продукты выглядят свежими и аппетитными

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч с ЭПРА с предварительным разогревом



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

Номинальная мощность	18,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	42 лм/Вт
Мощность	18,00 Вт

### Фотометрические данные

Световой поток при 25 °С	750 лм
Цветность	76
Цветность света (обозначение)	NATURA
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,88
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,83
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,80
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,77
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,74
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,72

### Размеры и вес

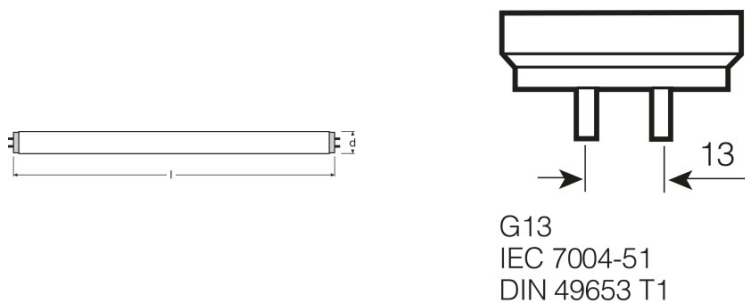

Диаметр трубки	26 mm
Длина	590,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	590,00 mm
Диаметр	26,0 mm
Максимальный диаметр	26,0 mm

### Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °С
-------------------------------------	---------

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Срок службы	18000 h <sup>1)</sup>
Срок службы	20000 h <sup>1)</sup>
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	HF
Срок службы лампы	20000 h
Номинальный срок службы	20000 h

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

### Дополнительные данные

Цоколь	G13
Содержание ртути в лампе	4,8 mg
Утилизация по WEEE	Да

### Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----


### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	23 кВт·ч/1000 ч

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---

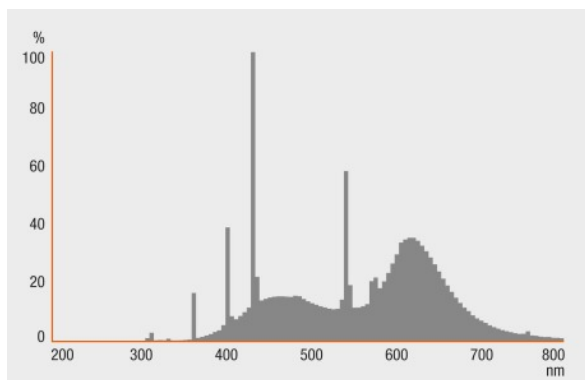


---

Spectral power distribution

---

## Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

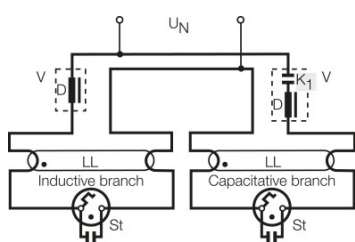

---

Circuit diagram

---

## Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

## Техническое описание продукта

---

4050300010519	L 18 W/76	Shipping carton box 10	510 mm x 210 mm x 145 mm	15.53 дм <sup>3</sup>	1140.00 g
---------------	-----------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.