

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Двухцокольные галогенные лампы



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Освещение дорожек
- Наружное применение только в соответствующих светильниках
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания
- Идеально подходит для выделения и акцентирования элементов отделки помещений

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO<sub>2</sub>
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R<sub>a</sub>: 100

## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	120,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	120,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00
Мощность заменяемой лампы	150 Вт

## Фотометрические данные

Rated color temperature	2900 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	2220 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока [calc.]	0,80
Номинальный световой поток	2220 лм

## Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

## Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	114,2 mm
Длина	114,2 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

## Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000

#### Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа./Допускается изменение технических и световых параметров

#### Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2,0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


#### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	120 кВт·ч/1000 ч

#### Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-120-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Распределение силы света

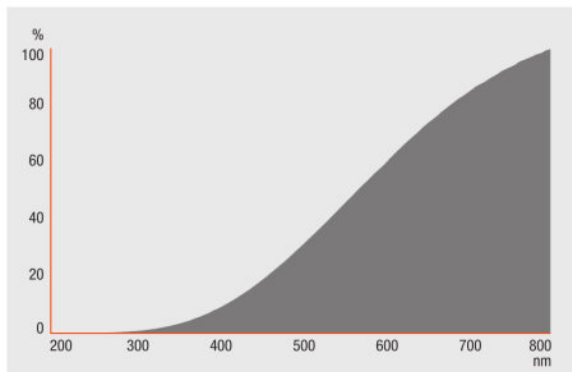

Spectral power distribution

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321977670	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 дм <sup>3</sup>	301.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.