

## EASY RC | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом




### Характеристики продукта

- Подключение с помощью 4-жильного сигнального кабеля или беспроводное подключение по радиочастоте 868,3 МГц
- Подключение с помощью четырехконтактного винтового зажима или модульного соединителя 4p4c

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес

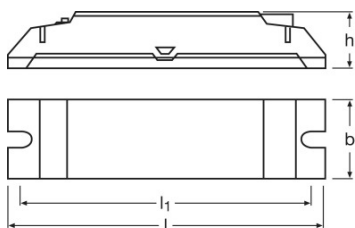

Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	35,00 g

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	EASY
Дальность действия	30 m <sup>1)</sup>
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный

<sup>1)</sup> Максимум



#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

### Оборудование/аксессуары

- Подходит для 8 устройств EASY Hybrid Remote или 8 EASY Color Drive

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures TEST RGB - CMYK
	Declarations of conformity Declaration of conformity EASY Color Drive EASY Hybrid Remote EASY RC radi

## Техническое описание продукта



Installation/Operation notice  
EASY RC Technical instructions



Installation guide  
Technical instructions (GB)

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321421753		Shipping carton box 18	350 mm x 113 mm x 215 mm	8.50 дм <sup>3</sup>	2105.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.