


---

LS/PD MULTI 3 FL | Датчики для систем управления светом

---

Области применения

- Дневное освещение

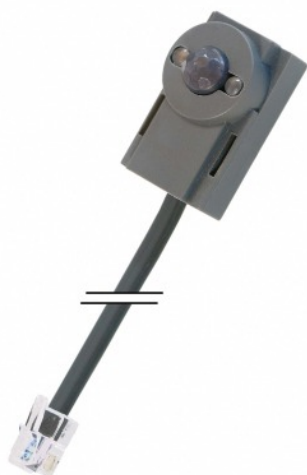

---


Характеристики продукта

- Длина соединительного кабеля: 2,1 м (постоянно подключенный)
- Подключение с помощью модульного соединителя 4p4c

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	35,0 mm
Ширина	21,0 mm
Высота	12,0 mm
Вес продукта	42,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Антрацит
---------------	----------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Максимальная высота установки	4 m
Площадь охвата	6 m <sup>2</sup>
Угол обнаружения / наблюдения	80 ° <sup>1)</sup>
Рабочий диапазон светового сенсора	20...600 лк <sup>2)</sup>
Способ монтажа	Luminaire integration

<sup>1)</sup> Примерно

<sup>2)</sup> Approximately, measured at the sensor

#### Сертификаты и Стандарты





Тип защиты	IP20
------------	------

### Загрузка данных

Файл

## Техническое описание продукта

---

	Brochures Energy saving
	Brochures Scenes
	Declarations of conformity LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice LSPD MULTI 3 FL low profile light and presence sensor for installation in lum

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321047342		Shipping carton box 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 дм <sup>3</sup>	1867.60 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.