HO 54 W/865

LUMILUX T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, высокая светоотдача

Области применения

- Промышленность
- Общественные здания
- Офисы
- Туннели, подземные пешеходные переходы
- Автопарковки

Преимущества продукта

- Отличный световой поток
- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX T8
- Уменьшенный до 50 % объем по сравнению с аналогичными лампами T8
- Естественные цвета

Характеристики продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Длительный средний срок службы: до 24 000 ч (при работе с ЭПРА QUICKTRONIC)
- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a: от 80 до 89)
- Диммируемый

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальный напряжение	230 В
Номинальная мощность	54,0 Вт
Световая отдача (ЭПРА **25 °C**)	76 лм/Вт
Мощность	54,10 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи **Ra**	≥80
Световой поток	4100 лм
Световой поток при **25 °C**	4100 лм
Световой поток при **35 °C**	4750 лм
Цветность	865
Цветовая температура	6500 K
Номинальный световой поток	4100 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool Daylight
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,95
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **20 000**ч	0,89

Размеры и вес





Диаметр трубки	16 mm
Длина	1149 mm
Длина с цоколем без штырьков	1149,00 mm

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

Температуры и условия управления

T окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C

Срок службы

Срок службы	19000 h [1)]
Срок службы	24000 h [1)]
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация **20 000** ч)	0,85
Режим работы **LLMF/LSF**	HF
Срок службы лампы	24000 h
Номинальный срок службы	24000 h

[1)] С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G5
Содержание ртути в лампе	1,9 mg
Утилизация по **WEEE**	Да
Комментраий о продукте	Подходит только для режима с ЭПРА/Лампа рассчитана на температуру внутри светильника 30...40 °C; оптимальный световой поток достигается при 35 °C

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	60 кВт·ч/1000 ч

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

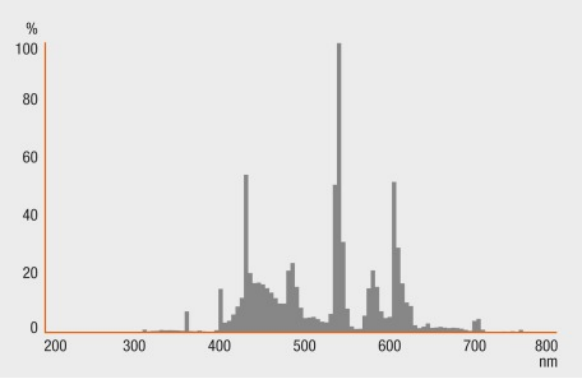

Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

Guarantee

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

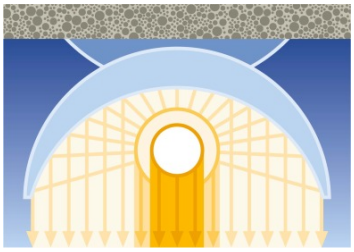

Others graphics

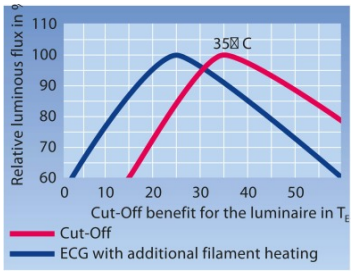

Others graphics



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300453378	HO 54 W/865	Shipping carton box 40	1200 mm x 98 mm x 194 mm	22.81 дм³	4713.00 g
4050300591568	HO 54 W/865	Shipping carton box 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 дм³	2662.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

HO 54 W/865

LUMILUX T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, высокая светоотдача

Название продукта	Название продукта ЭПРА	**EAN**-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при **35 °C**	Число горелок
HO 54 W/865	QT 1x54 DIM	4008321640338	0.26 A	58.10 Вт	4450 лм	1
	QT 2x54 DIM	4008321640437	0.51 A	115.90 Вт	4450 лм	2
	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.25 A	59.00 Вт	4450 лм	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	0.49 A	116.00 Вт	4450 лм	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.26 A	58.00 Вт	4450 лм	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.26 A	58.80 Вт	4450 лм	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.26 A	58.80 Вт	4450 лм	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTP5 1x54	4008321329394	0.26 A	59.00 Вт	4450 лм	1
	QTP5 2x54	4008321329097	0.50 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.26 A	54.00 Вт	4450 лм	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.52 A	120.00 Вт	4450 лм	2

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.