



# Pacific LED gen4

## WT470C LED64S/840 PSU WB L1600

PACIFIC LED WATERPROOF - Нейтральный белый 840 - Power supply unit - Wide beam - Винтовое соединение с вилкой и гнездом

PacificLED gen4 — это высокоэффективный и надежный водонепроницаемый светодиодный светильник, который обеспечивает превосходное качество и равномерное распределение без видимых полос и дефектов цвета. Модульная конструкция этих устройств гарантирует простое обновление и обслуживание. Новая оптическая система обеспечивает освещение без искажений и улучшенное визуальное оформление, что идеально подходит для общей промышленности, складских помещений и автостоянок. Кроме того, дополнительные наборы оптики позволяют оптимизировать схемы освещения в широком спектре областей применения. Для промышленности PacificLED gen4 предлагает открытую архитектуру с безынструментным доступом к отсеку ПРА и инновационную конструкцию торцевой заглушки со встроенным разъемом, которая ускоряет и упрощает установку. Единичный монтажный зажим исключает использование мелких отсоединяемых элементов, которые могут повлиять на основной производственный процесс.

### Данные о продукции

Общая информация		Распределение света светильника	
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Распределение света светильника	110° x 110°
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Соединение	Винтовое соединение с вилкой и гнездом
Сменный источник света	Yes	Кабель	-
Количество единиц ПРА	1 unit	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Драйвер в комплекте	Yes		
Тип оптики	WB [ Wide beam]		

## Pacific LED gen4

Знак пожароопасности	D [ For mounting on easily flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	WT470C [ PACIFIC LED WATERPROOF]
Универсальная оценка блокирования CEN	22

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	17,8 A
Время пуска	0,282 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.98

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Steel
Покрывание оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	1621 mm
Общая ширина	96 mm
Общая высота	108 mm
Цвет	White

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
-----------------------------	---

Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]
--	------------------------------

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	6515 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-7%
Начальная эффективность освещения светодиода	140 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	46.6 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-11%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L70

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-25 to +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Not applicable

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869637954700
Название продукта для заказа	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600
EAN/UPC — продукт	8718696379547
Код заказа	910925863832
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925863832
Вес нетто (шт.)	3,150 kg


# Pacific LED gen4

## Чертеж размеров

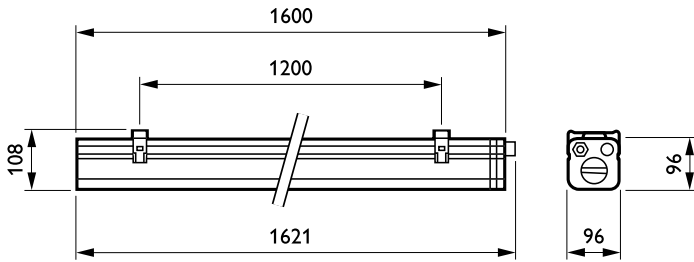


Pacific LED WT470C-WT482C

## Фотометрические данные

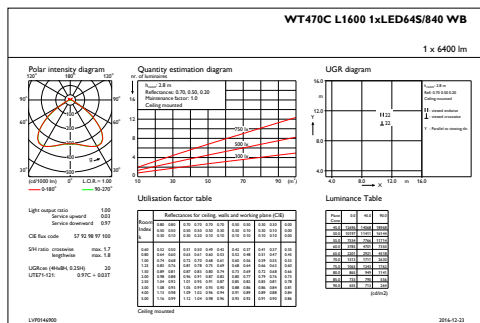

IFGU1\_WT470CL16001xLED64S840WB

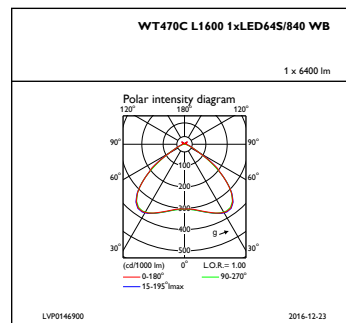

IFPC1\_WT470CL16001xLED64S840WB

