

OPTOTRONIC OT EASY 60 II | Блоки питания постоянного напряжения с интерфейсом EASY



Области применения

- Цветные дизайнерские и декоративные светильники
- Освещение магазинов

Характеристики продукта

- 4 выхода ШИМ
- Контроллер последовательности RGB(W) для 4 свободно программируемых последовательностей
- Возможность конфигурирования до 16 различных световых сцен RGB(W) с использованием времени плавного микширования
- Возможность сохранения и использования до 16 статических световых сцен
- Максимальная потребляемая мощность светодиода: 60 Вт
- Корпус с компенсатором натяжения для независимого монтажа
- Возможность синхронизации до 64 контроллеров

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,96
Номинальное выходное напряжение	24 В ¹⁾
Номинальная выходная мощность	60 Вт
Мощность системы [AGGR]	68,00 Вт
Потеря мощности устройства	6,9 Вт ²⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключатель 10 А (В)	12
Макс. кол-во ЭПРА на выключатель 16 А (В)	19
Пусковой ток	30 А

¹⁾ DC Постоянное напряжение

²⁾ При 230 В_{AC}, P_{out} = максимум, T_a=25 °C, стационарный режим

Размеры и вес



Длина	220,0 mm
Ширина	46,2 mm
Высота	43,6 mm
Вес продукта	350,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс. температура в контрольной точке tc	80 °C

Возможности / мощности

Защита от перегрева	Автоматический выключатель, реверсивный
Интерфейс для диммирования	EASY


Техническое описание продукта

Количество выходов	4
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный
Предохранитель	Автоматический выключатель, реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель, реверсивный

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Схема подключения

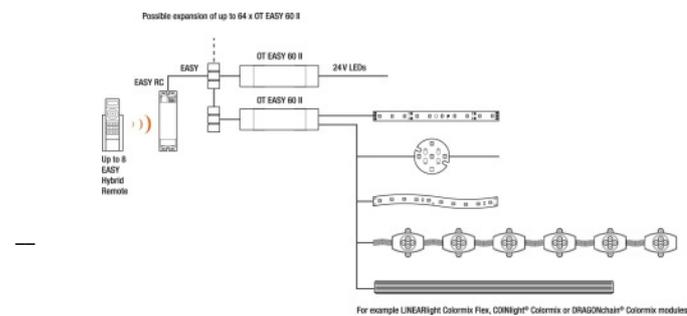

Wiring diagram

Оборудование/аксессуары

- Интегрированный блок питания от сети для прямого подключения светодиодных модулей 24 В (до 60 Вт)

Загрузка данных

Файл	
	Brochures TEST RGB - CMYK
	Declarations of conformity Declaration of conformity OT EASY 60 II control unit

Техническое описание продукта



Installation/Operation notice
OT EASY 60 II Technical instructions

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321187796		Shipping carton box 20	348 mm x 247 mm x 293 mm	25.19 дм ³	7004.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.