

## DULUX S 11 W/830

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

### Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	11,0 Вт
Мощность	11,80 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	900 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Warm White
Световой поток при 25 °С	900 лм
Световой поток	900 лм
Цветовая температура	3000 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,77
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75

#### Размеры и вес

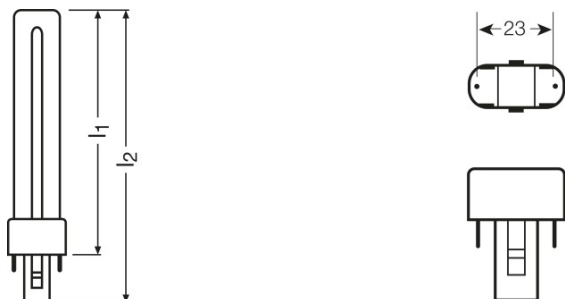

Общая длина	237,0 mm
Длина	237,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	215 mm
Длина с цоколем без штырьков	214,00 mm
Внешняя колба	T12
Диаметр трубки	12 mm
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
-------------------------	---------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz
Срок службы	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

## Дополнительные данные

Цоколь	G23
Содержание ртути в лампе	1,3 mg

## Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	15 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-11/830-I-G23
--	------------------

# Техническое описание продукта


## Распределение силы света

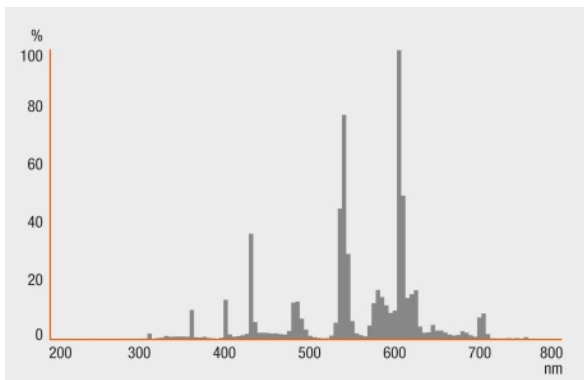


Spectral power distribution

## Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА



Circuit diagram



Circuit diagram

## Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

## Техническое описание продукта

4050300025759	DULUX S 11 W/830	Shipping carton box 10	85 mm x 126 mm x 250 mm	2.68 дм <sup>3</sup>	546.77 g
4050300025759	DULUX S 11 W/830	Shipping carton box 50	241 mm x 191 mm x 251 mm	11.55 дм <sup>3</sup>	2600.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.