
DIM MCU | Системы управления освещением



Области применения

- Конференц-залы
- Освещение магазинов

Характеристики продукта

- Переключающий нагруженный контакт: 250 В/6 А (10 1-ламповых или 5 2-ламповых ЭПРА)


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
------------------------	-------

Размеры и вес

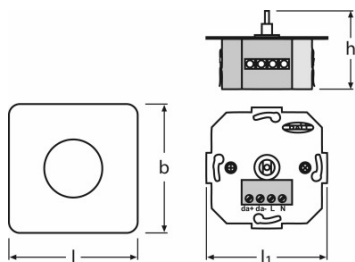

Длина	80,0 mm
Ширина	80,0 mm
Высота	40,0 mm
Вес продукта	140,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Кремовый
---------------	----------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	1...10 V
Количество выходов	1
Нагрузочный контакт	6 A
Способ монтажа	Integrated in flush device box



Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Оборудование/аксессуары

– Гибкое расширение через внешний нагруженный контакт и через усилитель сигнала DIM SA



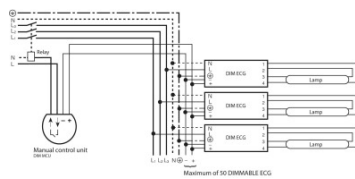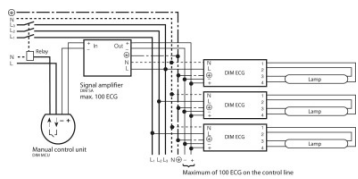

Техническое описание продукта



Circuit diagram

Circuit diagram

Загрузка данных

Файл
 Brochures Scenes
 Declarations of conformity Declaration of Conformity_MCU
 Installation/Operation notice DIM MCU analog rotary dimmer
 Installation guide DIM MCU analog rotary dimmer

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300347424		Shipping carton box 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	57.04 дм ³	12421.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.