L 6 W/830

LUMILUX T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, короткие

Области применения

- Супермаркеты и универсальные магазины
- Общественные здания

Преимущества продукта

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Тонкая и компактная

Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a: от 80 до 89)
- Средний средний срок службы: до 10 000 ч (с ЭПРА QUICKTRONIC)

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	6,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА **25 °C**)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	50 лм/Вт
Мощность	6,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи **Ra**	≥80
Световой поток	300 лм
Световой поток при **25 °C**	300 лм
Цветность	830
Цветовая температура	3000 K
Номинальный световой поток	300 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Warm White
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,69

Размеры и вес



Диаметр трубки	16 mm
Длина	212,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	212,00 mm
Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

T окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C

Срок службы

Срок службы	10000 h [1]
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,81
Режим работы **LLMF/LSF**	HF
Срок службы лампы	10000 h
Номинальный срок службы	10000 h

[1] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G5
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Утилизация по **WEEE**	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	7 кВт·ч/1000 ч

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

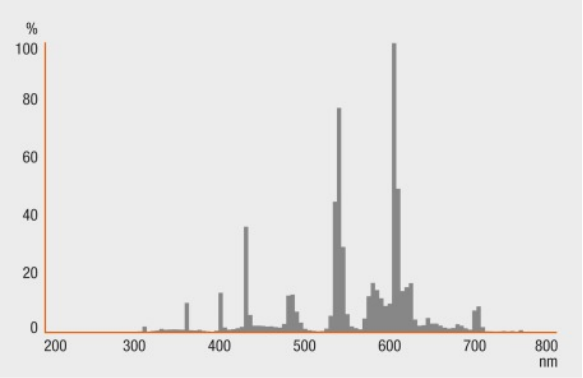

Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4008321959874	L 6 W/830	Shipping carton box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 дм³	739.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

- www.osram.com/system-guarantee

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.