
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Освещение обеденного стола
- Подсветка зеркал
- Освещение рабочего места
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Значительное снижение выбросов CO₂
- Постоянная интенсивность света и постоянные цветовые характеристики
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 5 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100
- Цветовая температура: 3 000 K

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|--------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 20,0 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |
| Мощность | 20,00 Вт |
| Мощность, потребляемая лампой | 35 Вт |
| Коэффициент мощности λ | 1,00 |


Фотометрические данные

| | |
|--|------------|
| Номинальный полезный световой поток 90° | 300 лм |
| Сила света | 5500 кд |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |
| Расчетный полезный световой поток 90° | 300 лм |

Светотехнические параметры

| | |
|---------------------------------|--------|
| Угол излучения | 10 ° |
| Время зажигания | 0,0 s |
| Время разогрева (60 %) | 0,00 s |

Размеры и вес



| | |
|----------------------|---------|
| Диаметр | 51,0 mm |
| Длина | 46,0 mm |
| Общая длина | 45,0 mm |
| Внешняя колба | MR51 |
| Максимальный диаметр | 51,0 mm |

Техническое описание продукта

Срок службы

| | |
|---|----------------------|
| Номинальный срок службы | 5000 h |
| Срок службы лампы | 5000 h |
| Количество циклов переключения | 125000 ¹⁾ |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,75 |

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

| | |
|--------------------------|--------|
| Цоколь | GU5.3 |
| Содержание ртути в лампе | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|-------|
| Положение горения | Любой |
| С регулировкой яркости | Да |

Сертификаты и Стандарты


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | B |
| Энергопотребление | 22 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|------------------------------|
| Международная система кодирования ламп | HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/10 |
|--|------------------------------|

Техническое описание продукта

Распределение силы света

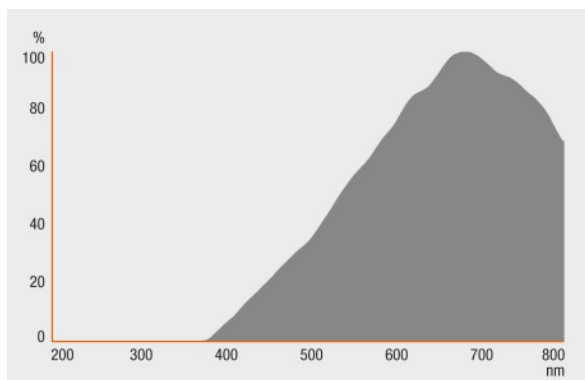

Spectral power distribution

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300620169 | DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3 | Shipping carton box 20 | 238 mm x 122 mm x 123 mm | 3.57 дм ³ | 836.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.