



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PANEL LED 1200 33 W 4000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED 1200x300 | Светодиодные панельные светильники



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Зоны приема
- Фойе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- 5 лет гарантии
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)
- Очень тонкий алюминиевый корпус (всего 10,5 мм) и матовая белая рамка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Тип защиты: IP20
- Алюминиевый корпус, диффузор из полистирола
- Диапазон рабочих температур: -10...+45 °C



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	33,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,95


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	3300 лм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

Размеры и вес

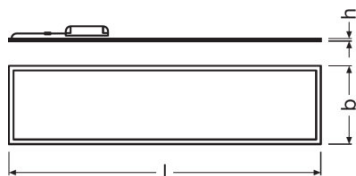

Длина	1195 mm
Ширина	295,0 mm
Высота	10,5 mm
Ширина монтажа	275.0 mm
Длина монтажа	1175.0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
------------------	----------

Цвет продукта	White
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...45 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	25000

Дополнительные данные

Recommended control gear	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)
Recommended cable clamp	Style B (EAN: 4052899077881)

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK06
Photobiological safety group	RG 0

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075807280	PANEL LED 1200 33 W 4000 K UGR < 19	Shipping carton box 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 дм ³	15960.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.