L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 29 мм, цоколь G10Q

Области применения

- Общественные здания
- Промышленность
- Супермаркеты и универсальные магазины

Преимущества продукта

- Хорошее качество света
- Отличный световой поток
- Отличное равномерное освещение без теней

Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a: от 80 до 89)
- Большой средний срок службы
- Одноцокольная кольцевая люминесцентная лампа
- Диммируемый

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	40,0 Вт
Световая отдача (ЭМПРА)	80 лм/Вт
Мощность	40,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Световой поток	3200 лм
Световой поток при **25 °C**	3200 лм
Цветность	840
Цветовая температура	4000 K
Номинальный световой поток	3200 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,87
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,80

Размеры и вес







© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

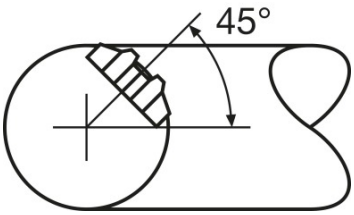



Диаметр трубки	29 mm
Длина	406,0 mm
Диаметр	406,0 mm

Температуры и условия управления

T окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C

Срок службы

Срок службы	6000 h [1)]
Срок службы	7500 h [1)]
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,83
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,62
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz
Срок службы лампы	9000 h
Номинальный срок службы	9000 h

[1)] С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G10q
Содержание ртути в лампе	9,0 mg
Утилизация по **WEEE**	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	44 кВт·ч/1000 ч

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Распределение силы света

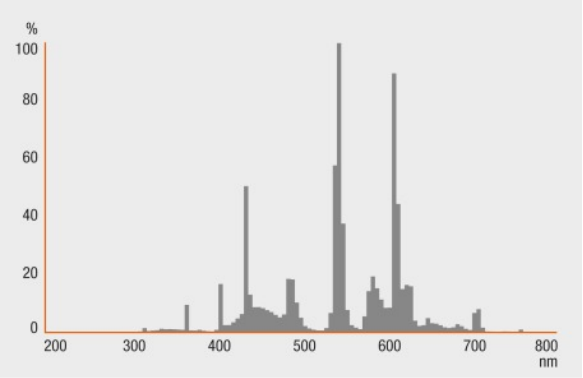

Spectral power distribution

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

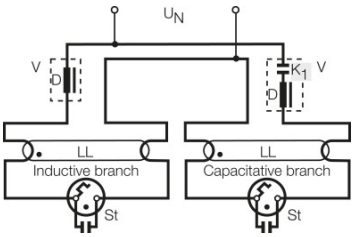

Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

4050300014845	L 40 W/840 G10Q	Shipping carton box 12	452 mm x 431 mm x 436 mm	84.94 дм³	5865.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 29 мм, цоколь G10Q

Название продукта	Название продукта ЭПРА	**EAN**-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при **35 °C**	Число горелок
L 40W/840 C G10Q	HF 1x36/230-240 DIM		0.17 A	36.00 Вт	2600 лм	1
	QTP8 1x36	4008321131621	0.60 A	43.00 Вт	2700 лм	1

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.