

DALI REP LI | Повторитель сигналов для LMS



Области применения

- Устройство для монтажа светильника

Преимущества продукта

- ЭПРА, соединенные с повторителем, работают как группа
- Возможность адресации по протоколу DALI
- Каскадируемый

Характеристики продукта

- Расширяемость систем DALI на 64 ЭПРА каждый раз
- Удлиняет шину DALI на 300 м
- Управление Touch DIM 64 ЭПРА DALI
- Максимальная мощность на входе: 4 Вт


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы [AGGR]	5,00 Вт

Размеры и вес

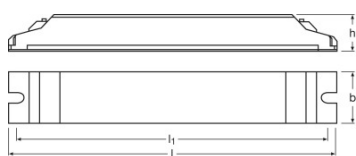

Длина	189,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	69,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты






Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Оборудование/аксессуары

– Изолированный монтаж в сочетании с LMS CI BOX

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Non-system-specific components brochure
	Declarations of conformity Declaration of conformity DALI Repeater
	Operating instructions DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)
	CAD data 3-dim DIM MULTI 3 DALI REP LI DALI MULTI 3 DALI EASY III TOUCH DIM RC
	CAD data PDF DALI MULTI 3 DALI EASY III DIM MULTI 3 DALI REP LI

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321292599		Shipping carton box 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	10.23 дм ³	2755.60 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.