

DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ALU | Галогенные лампы с алюминиевым отражателем диаметром 51 мм



Области применения

- Освещение общего назначения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Нет излучения света через обратную поверхность отражателя
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Отражатель с алюминиевым покрытием без щитка обеспечивает снижение термической нагрузки на световой прибор
- Сниженная термическая нагрузка: ~ 60 % по сравнению с отражателями с алюминиевым покрытием с щитком
- Сниженная термическая нагрузка: ~ 80 % по сравнению с дихроичными отражателями с щитком
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a : 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|--------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 50,0 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |
| Мощность | 50,00 Вт |
| Коэффициент мощности λ | 1,00 |


Фотометрические данные

| | |
|--|------------|
| Номинальный полезный световой поток 90° | 675 лм |
| Сила света | 1800 кд |
| Цветовая температура | 2950 К |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |
| Расчетный полезный световой поток 90° | 675 лм |

Светотехнические параметры

| | |
|------------------------|--------|
| Угол излучения | 36 ° |
| Время зажигания | 0,0 s |
| Время разогрева (60 %) | 0,00 s |

Размеры и вес



| | |
|----------------------|---------|
| Диаметр | 51,0 mm |
| Длина | 46,0 mm |
| Общая длина | 46,0 mm |
| Внешняя колба | T9 |
| Максимальный диаметр | 51,0 mm |

Срок службы

Техническое описание продукта

| | |
|---|---------------------|
| Номинальный срок службы | 2000 h |
| Срок службы лампы | 2000 h |
| Количество циклов переключения | 50000 ¹⁾ |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,75 |

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

| | |
|--------------------------|--------|
| Цоколь | GU5.3 |
| Содержание ртути в лампе | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|-------|
| Положение горения | Любой |
| С регулировкой яркости | Да |

Сертификаты и Стандарты


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | B |
| Энергопотребление | 53 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|----------------------------|
| Международная система кодирования ламп | HAGS//UB-50-12-GU5.3-51/36 |
|--|----------------------------|

Техническое описание продукта

Распределение силы света

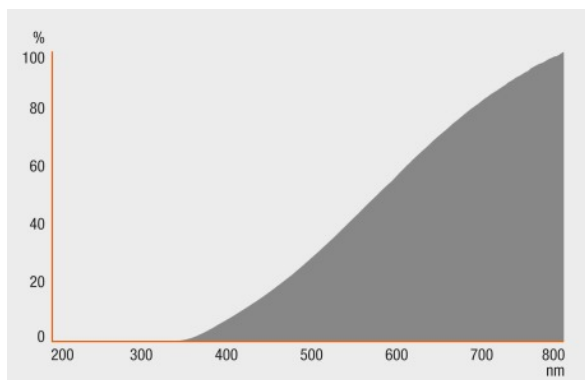

Spectral power distribution

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300428857 | DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3 | Shipping carton box 20 | 172 mm x 122 mm x 174 mm | 3.65 дм ³ | 690.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.