

DALI PRO Touch Panel | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом



Характеристики продукта

- Сенсорный ЖК-дисплей 5,7 дюйма с высоким разрешением
- Подача питания через шлюз e:bus DALI
- Выключение и регулирование светового потока всех подсоединенных светильников
- Программируемое время включения и выключения для групп
- Могут использоваться такие объекты пользователя, как фоновые элементы, логотипы, ключи или поэтажный план
- Простая и гибкая конфигурация с помощью входящего в комплект программного обеспечения (Windows XP или более поздняя ОС)


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	24,0 В
Частота сети	0 Hz
Мощность системы [AGGR]	7,00 Вт

Размеры и вес

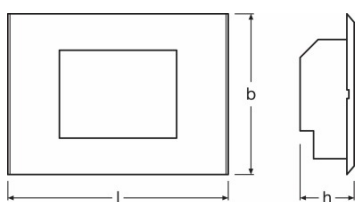

Длина	220,0 mm
Ширина	160,0 mm
Высота	54,0 mm
Вес продукта	850,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Способ монтажа	Wall integration/Монтаж к/по стене
----------------	------------------------------------


Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	III

Оборудование/аксессуары




- Доступны штепсельные розетки для прокладки скрытой проводки в углублениях или в массивных стенах

Техническое описание продукта



Others graphics

Загрузка данных

Файл
 Brochures Scenes
 Declarations of conformity Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
 Installation guide Technical instructions

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321957009		Shipping carton box 1	354 mm x 141 mm x 205 mm	10.23 дм ³	1260.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Конфигурационное ПО доступно на странице

▶ www.osram.com/software

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.