

## HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Двухцокольные галогенные лампы



### Области применения

- Идеально подходит для выделения и акцентирования зданий
- Освещение общего назначения
- Освещение дорожек
- Освещение садов
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Цветовая температура: 3 000 K
- Положение горения: p15

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	750 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	750,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	750 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	16500 лм
Цветовая температура	2900 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	16500 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	185,7 mm
Длина	191,1 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа.

## Возможности / мощности

Положение горения	p15
Быстродействующий предохранитель	6,3 A
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	750 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-750-230-R7s-191,1
--	-----------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

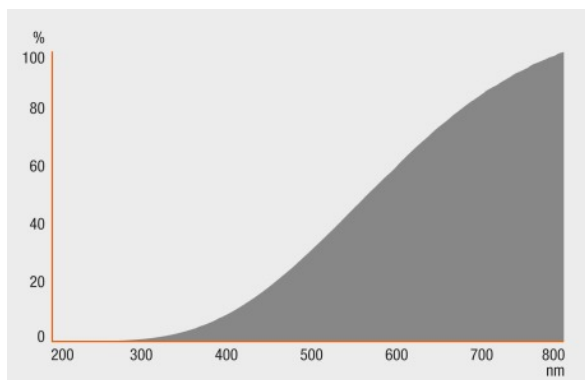

---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300004167	HALOLINE 750 W 230 V R7S	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 дм <sup>3</sup>	353.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.