

ОПТОТРОНИК ОТ EASY 80 | Блоки питания постоянного напряжения с EASY



Области применения

- Цветные дизайнерские и декоративные светильники
- Освещение магазинов

Характеристики продукта

- 4 выхода ШИМ
- Контроллер последовательности RGB(W) для 4 свободно программируемых последовательностей
- Возможность конфигурирования до 16 различных световых сцен RGB(W) с использованием времени плавного микширования
- Возможность сохранения и использования до 16 статических световых сцен
- Максимальная потребляемая мощность светодиода: 80 Вт
- Корпус с компенсатором натяжения для независимого монтажа
- Возможность синхронизации до 64 контроллеров

Техническое описание продукта


Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Номинальное выходное напряжение	24 В ¹⁾
Мощность системы [AGGR]	89,00 Вт
Номинальная выходная мощность	80 Вт
Макс. кол-во ЭПРА на выключатель 10 А (В)	6
Макс. кол-во ЭПРА на выключатель 16 А (В)	9
Пусковой ток	60 А

¹⁾ DC Постоянное напряжение

Размеры и вес

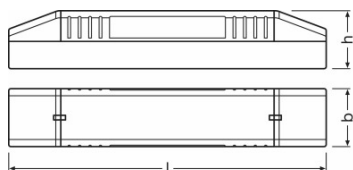

Длина	245,0 mm
Ширина	47,0 mm
Высота	44,0 mm
Вес продукта	290,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	EASY
Количество выходов	4
Способ монтажа	Утопленный/Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта








Класс защиты

II

Оборудование/аксессуары

- Интегрированный блок питания от сети для прямого подключения светодиодных модулей 24 В (до 80 Вт)

Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet Datasheet OT EASY 80 (GB)
	Brochures TEST RGB - CMYK
	Brochures LINEARlight Colormix Flex and LINEARlight Colormix Flex Protect - Quick installation guide
	Declarations of conformity Declaration of Conformity OT EASY 80
	Installation/Operation notice Mounting instructions_OT EASY 80 (GB)
	CAD data 3-dim CAD OT EASY 80
	CAD data PDF CAD OT EASY 80

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321808363		Shipping carton box 20	273 mm x 276 mm x 210 mm	15.82 дм ³	6354.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.